


Rcv 03 Bağlantı Şeması

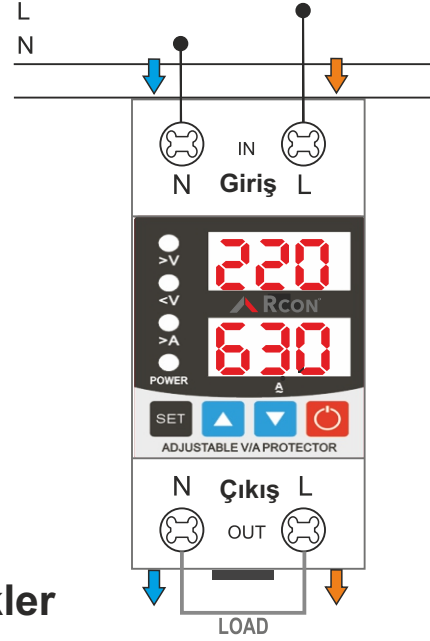

Teknik özellikler

Bağlantı terminali	N,L
Besleme gerilimi	AC 220V ; DC 80-300V
Frekans	50/60Hz
Yüksek voltaj ayar aralığı	AC130-300V ; DC130-300V
Düşük voltaj ayar aralığı	AC80-210V ; DC80-210V
Voltaj Histerisi	5 V
Yüksek akım gecikmesi	0,5sn
Voltaj ölçüm hassasiyeti	<1%
Max. çalışma voltajı	350V
Max. çalışma akımı	40A/63A
Rakım	≤2000m
Çalışma ortam sıcaklığı	-25°C~+50°C
İzin verilen çalışma nem oranı	≤50% - 40 °C
Depolama sıcaklığı	-25°C~+55°C
Ağırlık	159g
Ölçüler	81*36*66mm

Teknik özellikler

> V Yüksek voltaj led
 < V Düşük voltaj led
 > A Yüksek amper led
 POWER :Normal Çalışma led

M Ayarlar menü girişi
 ▲ +
 ▼ -
 ⏻ Açma Kapama

●Setup menu


P-1	Güç açılma zamanı
5	1s-999s
P-2	geri açılma zamanı
30	1s-999s
P-3	Yüksek voltaj ayarı
270	130V-300V
P-4	Yüksek voltaj geri açılma voltajı
265	125V-295V
P-5	Düşük voltaj ayarı
A70	80V-210V
P-6	Düşük voltaj geri açılma voltajı
175	85V-215V
P-7	Hatalı voltaj tepkileme zamanı
05	0.1s-10s
P-8	Voltaj okuma doğruluğu
Real-time voltage data	-10%~+10%V

P-9	Yüksek Akım Ayarı
630	1A-63A
P-10	Hatalı Akım Tepkileme Zamanı
10	0.1s-10s
P-11	Akım Geri Sayım
OFF	0.1s - 10s
P-12	Akım Ölçüm Doğruluğu
Gerçek Akım Ölçümü	-10%~+10%A
P-13	Frekans Ölçüm Doğruluğu
Gerçek Frekans Ölçümü	-2.5%~+2.5%Hz
P-14	Hızlı Koruma Kesici
ON	Açık / Kapalı
P-15	Ekran Modları
1	1:Standard 2:Manual 3:Otomatik
P-16	Otomatik reset
ON	Açık / Kapalı

P-17	Koruma
ON	Açık / Kapalı
P-18	Enerji Tasarrufu
OFF	Açık / Kapalı
P-19	Kilit
112	000~999

0-20 times

Not :
 DC olarak Kullanılması Durumunda Ekranda Akım Göstermez

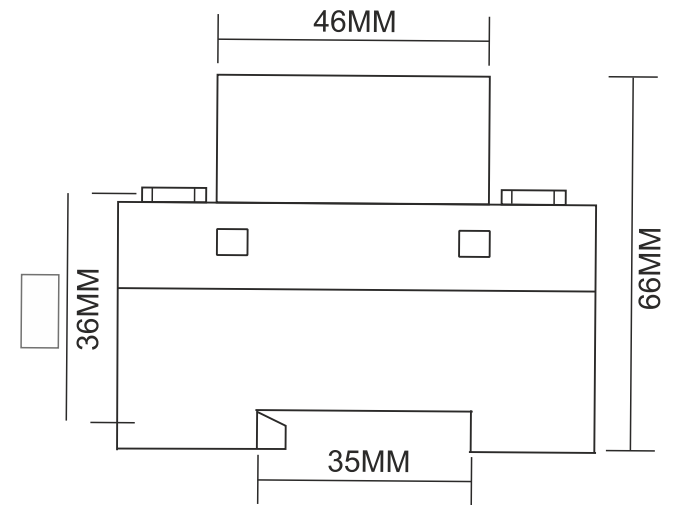

RCS ELEKTRONİK KONTROL SİSTEMLERİ SAN ve TİC AŞ
 MERİÇ MAH 5747 SOKAK NO:49 MTK SİTESİ
 BORNOVA İZMİR
 www.rcon .com.tr