

RCV 05


3 FAZ AKIM VE VOLTAJ KORUMA

TEK TEK AYARLANABİLİR FAZ AYARLI


Teknik Özellikler

Terminaller	N, L1, L2, L3
Voltaj	AC 3 * 220V (N-L1/L2/L3)
Frekans	40/50/60/70Hz
Max Voltaj	230-300V
Min Voltaj	140-210V
Otomatik Kapanma Zamanı	1-600s
Otomatik Açma Zamanı	1-600s
Röle Gecikme Zamanı	<0.2s
Voltaj Histerisi	5V
Yüksek Voltaj Gecikme Zamanı	0.1s; ≥350V: 0.02s
Düşük Voltaj Gecikme Zamanı	0.1s; ≥350V: 0.02s
Ölçüm Hassasiyeti	<1%
Max Çalışma Voltajı	350V
Çalışma Akım	63A
Max Çalışma Akım	80A
Gürültü Seviyesi	3
Elektriksel Ömür	10 ⁵
Mekanik Ömür	10 ⁶
Rakım	≤2000m
Çalışma Sıcaklığı	-25°C ~ +50°C
Çalışma Nem	≤50% at 40°C (without condensation)
Depolama Sıcaklığı	-25°C ~ +55°C
Kontaktör Ölçüsü	0.5mm2~1mm2

Ön Panel

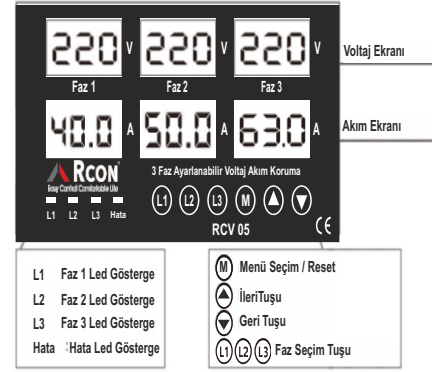

Bağlantı Şeması

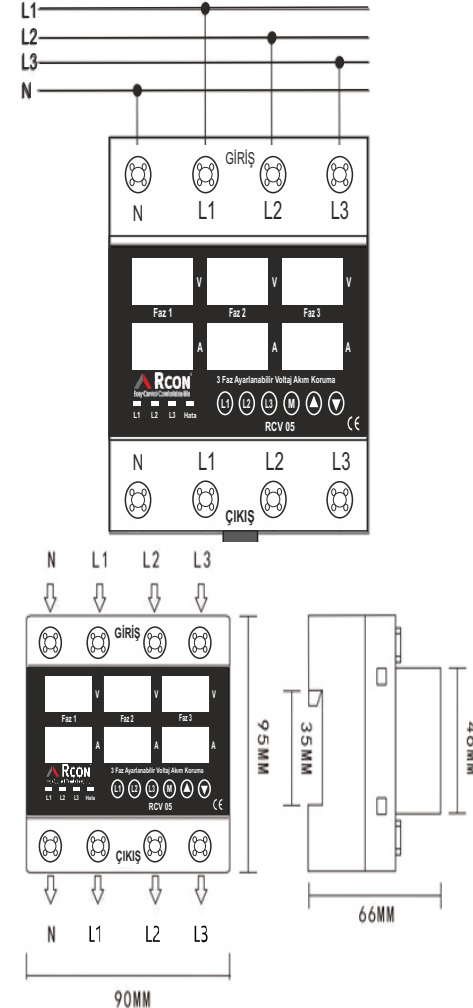

Ayarlar Menüsü

P-1	Cihaz açılma gecikme zamanı	P-8	Anlık voltaj okuma	P-15	Otomatik reset fabrika ayarları
5	1s - 999 s	Gerçek zamanlı gösterim	Ayar yapılmaz	ON	on - açık / off -kapalı
P-2	Koruma geri açılma zamanı	P-9	Hızlı kapanma koruması	P-16	Şifre Ayarlama
30	1s - 999s	ON	ON - OFF	112	000 - 999
P-3	Yüksek voltaj ayarı	P-10	Yüksek akım ayarı	P-17	Şifre Değiştirme ayarı
270	230V - 300V	63.0	0,1A - 63A	112	000 - 999
P-4	Yüksek voltaj geri açılma voltaj ayarı	P-11	Yüksek akım geri açılma zamanı		
265	225V - 295V	1.0	0,1s - 10s		
P-5	Düşük voltaj ayarı	P-12	Yüksek Akım koruma Sayıcı ayarı		
170	80V - 210V	0	0 - 20 Kez		
P-6	Düşük voltaj geri açılma voltaj ayarı	P-13	Anlık akım okuma		
175	85V - 215V	Gerçek zamanlı gösterim	Ayar yapılmaz		
P-7	Düşük & Yüksek Voltaj geri açılma zaman ayarı	P-14	Koruma fonksiyon ayarı		
0.5	0,1s - 10s	ON	ON - açık / OFF - kapalı		

PARAMETRE FONKSİYON MENÜSÜ

Menüdeki parametre değerlerini değiştirmek için, cihaz açırken **L1 L2 L3** tuşlarına bir kez basarak önce off konuma geçin tekrar işlem yapmak istediğiniz **L1 L2 L3** fazları seçin. M tuşu ile parametre ayarlarını her faz için ayarlayın ayar işlemi bittiğinde M tuşuna uzun süreli basarak ayarları hafızaya kayıt ederek ayarlar menüsünden çıkış yapın. Detaylı kurulum videosu için www.youtube.com/@Rcontermostat Rcv 05 kurulum videosunu izleyiniz

GARANTİ BELGESİ

MARKA : Rcon
MODEL : RCV 05
ÜRÜN : ÜÇ FAZLI VOLTAJ AKIM KORUYUCU

Yukarıda bilgileri bulunan ürün, satış tarihinden itibaren her türlü imalat hatalarına karşı imalatçı-ithalatçı firmanın 2 YIL garantisi kapsamındadır. Cihazın bakım ve onarımı imalatçı-ithalatçının merkezinde yapılır. Azami tamir süresi 20 iş günüdür. Ürün tamir edilemiyor ise bedelsiz olarak yenisi ile değiştirilir. Yanlış montaj, müşteri kullanım hatasından oluşan zararlar garanti kapsamı dışındadır.

Not:Ürün montajının ehliyetli bir elektrikçi tarafından yaptırın..

İthalatçı Firma
RCS ELEKTRONİK KONTROL SİSTEMLERİ SAN. ve TİC AŞ
Meriç Mah. 5747 Sok No:49 Bornova / İzmir /Türkiye
Web:www.rcon.com.tr email:info@rcs.com.tr

SATICI

FATURA NO:
FATURA TARİH: