



Easy Control Comfortable Life

RCS Elektronik Kontrol Sis.San. ve Tic.A.Ş

Ürün Kataloğu 2024 - 2025




Rcon & Lexcia

www.rcon.com.tr

Rcon RF Termostatlar

RC 205 S

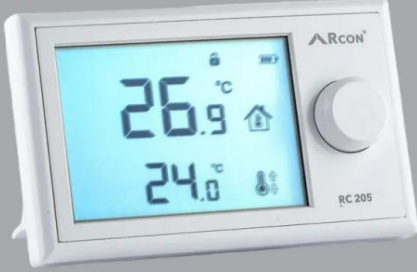

Özellikler

Ekran Aydınlatması - (Beyaz Backlight)
Kablosuz RF bağlantılı Programsız Oda Termostati
Ayarlanabilir Isı Kalibrasyonu
Hassas Sıcaklık Ölçümü
Kolay Kullanım
Pil Seviye Göstergesi
Hareketli Kombi Devrede İkonu
Seçenekli Hassasiyet Ayarı (0,1-0,2-0,3-0,4-0,5°C)
Termostat Alıcı Kolay Eşleşme
Tuş Kilidi
2 Adet AAA Alkali Pil
Sıcaklık Ölçüm Hızı : 60 sn
Radyo Frekans : 433 Mhz
Kablosuz İletişim Mesafesi 10/30/200 mt
Koruma Seviyesi : Ip20
Ölçülebilir Sıcaklık : 5 - 35°C
Sıcaklık Ayar Aralığı : 0,5°C

RC 225 S



Özellikler

Ekran Aydınlatması - (Beyaz Backlight)
Kablosuz RF bağlantılı Programsız Oda Termostati
Ayarlanabilir Isı Kalibrasyonu
Hassas Sıcaklık Ölçümü
Kolay Kullanım
Pil Seviye Göstergesi
Hareketli Kombi Devrede İkonu
Seçenekli Hassasiyet Ayarı (0,1-0,2-0,3-0,4-0,5°C)
Termostat Alıcı Kolay Eşleşme
Tuş Kilidi
2 Adet AAA Alkali Pil
Sıcaklık Ölçüm Hızı : 60 sn
Radyo Frekans : 433 Mhz
Kablosuz İletişim Mesafesi 10/30/200 mt
Koruma Seviyesi : Ip20
Ölçülebilir Sıcaklık : 5 - 35°C
Sıcaklık Ayar Aralığı : 0,5°C

 **RCON®**
Easy Control Comfortable Life

İletişim :

info@rcon.com.tr


www.rcon.com.tr +90 (232) 433 50 35

MTK Sitesi 5747 Sokak No:49

Bornova / İzmir

Rcon RF Termostatlar


RC 250 S

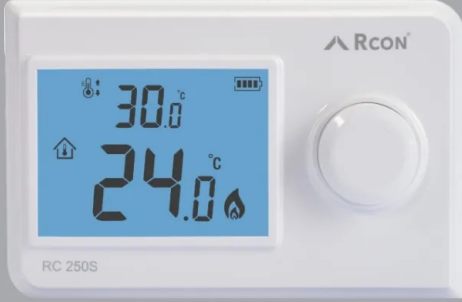

Özellikler

Ekran Aydınlatması - (Beyaz Backlight)
Kablosuz RF bağlantılı Programsız Oda Termostati
Ayarlanabilir Isı Kalibrasyonu
Hassas Sıcaklık Ölçümü
Kolay Kullanım
Pil Seviye Göstergesi
Hareketli Kombi Devrede İkonu
Seçenekli Hassasiyet Ayarı (0,1-0,2-0,3-0,4-0,5°C)
Termostat Alıcı Kolay Eşleşme
Tuş Kilidi
2 Adet AAA Alkali Pil
Sıcaklık Ölçüm Hızı : 60 sn
Radyo Frekans : 433 Mhz
Kablosuz İletişim Mesafesi 10/30/200 mt
Koruma Seviyesi : Ip20
Ölçülebilir Sıcaklık : 5 - 35°C
Sıcaklık Ayar Aralığı : 0,5°C

RC 300 S

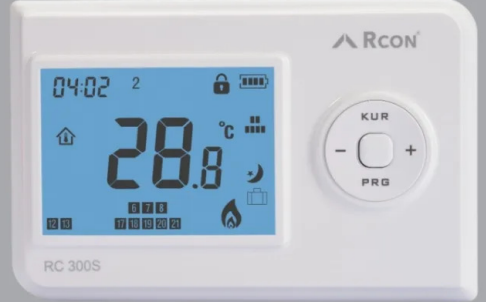

Özellikler

Ekran Aydınlatması - (Beyaz Backlight)
Kablosuz RF bağlantılı Programsız Oda Termostati
Ayarlanabilir Isı Kalibrasyonu
Hassas Sıcaklık Ölçümü
Kolay Kullanım
Pil Seviye Göstergesi
Hareketli Kombi Devrede İkonu
Seçenekli Hassasiyet Ayarı (0,1-0,2-0,3-0,4-0,5°C)
Termostat Alıcı Kolay Eşleşme
Tuş Kilidi
2 Adet AAA Alkali Pil
Sıcaklık Ölçüm Hızı : 60 sn
Radyo Frekans : 433 Mhz
Kablosuz İletişim Mesafesi 10/30/200 mt
Koruma Seviyesi : Ip20
Ölçülebilir Sıcaklık : 5 - 35°C
Sıcaklık Ayar Aralığı : 0,5°C

 **RCON®**
Easy Control Comfortable Life

İletişim :

info@rcon.com.tr

www.rcon.com.tr +90 (232) 433 50 35

MTK Sitesi 5747 Sokak No:49

Bornova / İzmir

Rcon Wifi Termostatlar

RC 700 wifi



Özellikler

- Pil ile çalışan kablosuz wifi termostat (220 Volt enerji gerektirmez)
- Ekran aydınlatması (Beyaz Backlight)
- Kolay Wifi ve Kablosuz RF bağlantı
- Her gün için 4 Ayrı Programlama
- Oda sıcaklığı, istenilen sıcaklığı ve saati aynı anda ekranda görebilme
- Tuş kilidi
- Pil seviye göstergesi
- Alıcı manuel kullanım özelliği
- Kesintisiz wifi bağlantı
- IOS ve Android APPS arayüz
- Çoklu kullanıcı yönetimi
- Alıcı çalışma voltajı : 230 VAC, 50/60 Hz
- Maximum voltaj / akım : 250 VAC/10 A. Frekans : 433Mhz
- Ölçme hassasiyeti : +/- 0.5°C
- Termostat ölçüleri : 142mm x 92mm x 25mm.
- Alıcı ölçüleri : 78mm x 98mm x 28mm.
- Renk : Beyaz IP koruma sınıfı : 20.

Rcon Kablolu Termostatlar

RC 205



Özellikler

Kablolu bağlantılı Programsız Oda Termostatu
Ayarlanabilir Isı Kalibrasyonu
Hassas Sıcaklık Ölçümü
Kolay Kullanım
Pil Seviye Göstergesi
Hareketli Kombi Devrede İkonu
Seçenekli Hassasiyet Ayarı (0,1-0,2-0,3-0,4-0,5°C)
Tuş Kilidi
2 Adet AAA Alkali Pil
Sıcaklık Ölçüm Hızı : 60 sn
Koruma Seviyesi : Ip20
Ölçülebilir Sıcaklık : 5 - 35°C
Sıcaklık Ayar Aralığı : 0,5°C

RC 225



Özellikler

Kablolu bağlantılı Programsız Oda Termostatu
Ayarlanabilir Isı Kalibrasyonu
Hassas Sıcaklık Ölçümü
Kolay Kullanım
Pil Seviye Göstergesi
Hareketli Kombi Devrede İkonu
Seçenekli Hassasiyet Ayarı (0,1-0,2-0,3-0,4-0,5°C)
Tuş Kilidi
2 Adet AAA Alkali Pil
Sıcaklık Ölçüm Hızı : 60 sn
Koruma Seviyesi : Ip20
Ölçülebilir Sıcaklık : 5 - 35°C
Sıcaklık Ayar Aralığı : 0,5°C

Rcon Kablolu Termostatlar


RC 150



Özellikler

Kablolu bağlantılı Programsız Oda Termostatu
Ayarlanabilir Isı Kalibrasyonu
Hassas Sıcaklık Ölçümü
Kolay Kullanım
Pil Seviye Göstergesi
Hareketli Kombi Devrede İkonu
Seçenekli Hassasiyet Ayarı (0,1-0,2-0,3-0,4-0,5°C)
Tuş Kilidi
2 Adet AAA Alkali Pil
Sıcaklık Ölçüm Hızı : 60 sn
Koruma Seviyesi : Ip20
Ölçülebilir Sıcaklık : 5 - 30°C
Sıcaklık Ayar Aralığı : 0,5°C
Isıtma ve Soğutma Modu

RC 300

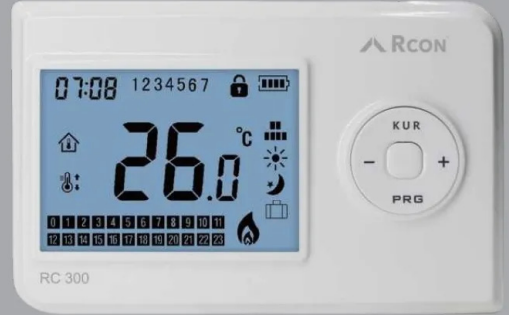

Özellikler

Kablolu bağlantılı Programlı Oda Termostatu
Ayarlanabilir Isı Kalibrasyonu
Hassas Sıcaklık Ölçümü
Kolay Kullanım
Pil Seviye Göstergesi
Hareketli Kombi Devrede İkonu
Seçenekli Hassasiyet Ayarı (0,1-0,2-0,3-0,4-0,5°C)
Tuş Kilidi
2 Adet AAA Alkali Pil
Sıcaklık Ölçüm Hızı : 60 sn
Koruma Seviyesi : Ip20
Ölçülebilir Sıcaklık : 5 - 30°C
Sıcaklık Ayar Aralığı : 0,5°C
7 Gün 24 Saat Programlanabilir

 **RCON®**
Easy Control Comfortable Life

İletişim :

info@rcon.com.tr

www.rcon.com.tr +90 (232) 433 50 35

MTK Sitesi 5747 Sokak No:49

Bornova / İzmir

Rcon Kablolu Termostatlar

RC 100 MEKANİK



Özellikler

Kablolu Bağlantılı Mekanik Oda Termostadı
Kolay Kullanım
Koruma Seviyesi : Ip20
Ölçülebilir Sıcaklık : 5 - 30°C
Sıcaklık Ayar Aralığı : 1°C

 **RCON®**
Easy Control Comfortable Life

İletişim :

info@rcon.com.tr
www.rcon.com.tr +90 (232) 433 50 35
MTK Sitesi 5747 Sokak No:49
Bornova / İzmir

Lexcia Termostatlar


LX 201 S



Özellikler

Ekran Aydınlatması - (Beyaz Backlight)
Kablosuz RF bağlantılı Programsız Oda Termostati
Ayarlanabilir Isı Kalibrasyonu
Hassas Sıcaklık Ölçümü
Kolay Kullanım
Pil Seviye Göstergesi
Hareketli Kombi Devrede İkonu
Seçenekli Hassasiyet Ayarı (0,1-0,2-0,3-0,4-0,5°C)
Termostat Alıcı Kolay Eşleşme
Tuş Kilidi
2 Adet AAA Alkali Pil
Sıcaklık Ölçüm Hızı : 60 sn
Radyo Frekans : 433 Mhz
Kablosuz İletişim Mesafesi 10/30/200 mt
Koruma Seviyesi : Ip20
Ölçülebilir Sıcaklık : 5 - 35°C
Sıcaklık Ayar Aralığı : 0,5°C

LX 250 S

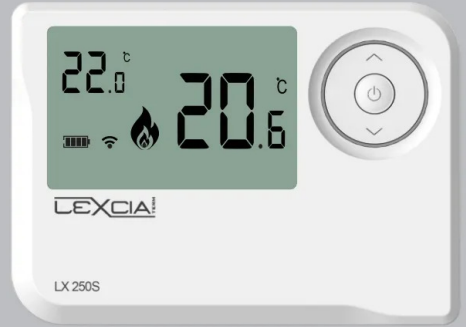

Özellikler

Ekran Aydınlatması - (Beyaz Backlight)
Kablosuz RF bağlantılı Programsız Oda Termostati
Ayarlanabilir Isı Kalibrasyonu
Hassas Sıcaklık Ölçümü
Kolay Kullanım
Pil Seviye Göstergesi
Hareketli Kombi Devrede İkonu
Seçenekli Hassasiyet Ayarı (0,1-0,2-0,3-0,4-0,5°C)
Termostat Alıcı Kolay Eşleşme
Tuş Kilidi
2 Adet AAA Alkali Pil
Sıcaklık Ölçüm Hızı : 60 sn
Radyo Frekans : 433 Mhz
Kablosuz İletişim Mesafesi 10/30/200 mt
Koruma Seviyesi : Ip20
Ölçülebilir Sıcaklık : 5 - 35°C
Sıcaklık Ayar Aralığı : 0,5°C

Rcon Yerden Isıtma Panosu

RCK 500 & RC 500



Özellikler

Yerden Isıtma veya Zone Kontrol Ünitesi 10 Çıkış
Kablosuz Termostat ile Rf Haberleşme
10 Adet e Kadar Termostat Bağlanabilme
Kolay Kurulum
Aktif Zonları Led ile gösterme
% 100 Yerli Üretim
230 V Enerji Girişi ile 15 Adet Aktüvator Çalıştırabilme

 **RCON®**
Easy Control Comfortable Life

İletişim :

info@rcon.com.tr

www.rcon.com.tr +90 (232) 433 50 35

MTK Sitesi 5747 Sokak No:49

Bornova / İzmir

Rcon Termal Aktüatör

RCA 10



Özellikler

Voltaj: 230 V, 50/60 Hz
Tüketim: 3 W
Kapatma Kuvveti: 110 N
Hareket Mesafesi: 3,5 mm
Açma Süresi: 3-5 dakika
Bağlantı: M30 x 1,5
Çalışma Sıcaklığı: -5/50 °C
Koruma Sınıfı: IP54-CLASS II
Sertifika: CE
Normalde Kapalı (NC)

RCON®
Easy Control Comfortable Life

İletişim :

info@rcon.com.tr

www.rcon.com.tr +90 (232) 433 50 35

MTK Sitesi 5747 Sokak No:49

Bornova / İzmir

Rcon Kazan Kontrol Panoları

RCK 01



Özellikler

Kömürlü veya peletli kazanlarda kullanılır
Manuel olup kolay kullanım menüsü ve hassas butonlar ile donatılmıştır
Elektrik kesintilerinde bile bütün ayarları hafızasında saklar
Yakıt fanı ve sirkülasyon pompasını direkt çalıştırabilir
Sıcaklığı 1 derece hassasiyetle okur ve işlem yapar

RCK 02



Özellikler

Kömürlü veya peletli kazanlarda kullanılır
Stoker Kontrollü kolay kullanım menüsü ve hassas butonlar ile donatılmıştır
Elektrik kesintilerinde bile bütün ayarları hafızasında saklar
Yakıt fanı ve sirkülasyon pompasını otomatik çalıştırabilir
Sıcaklığı 1 derece hassasiyetle okur ve işlem yapar

Voltaj & Akım Korumalar

RCV-02



Özellikler

- Çalışma Gerilimi :230v AC
- Güç: Max 4000 W
- Akım :16 A
- Çalışma Frekansı :50 Hz - 60 Hz
- Düşük Voltaj Ayar Aralığı :150v AC – 210v AC
- Yüksek Voltaj Ayar Aralığı :230v AC – 280v AC
- Yeniden Başlatma Ayar Aralığı: 3 saniye - 5 dakika
- Ortam Sıcaklık Dayanımı:Max. 55 Derece
- Gecikme Süresi: 5 – 999 saniye

•Çok Yönlü Koruma:
Yüksek voltaj, düşük voltaj ve aşırı akım durumlarına etkili koruma

•Akıllı İzleme:

Dijital ekran üzerinden gerçek zamanlı voltaj ve akım takibi

•Özelleştirilebilir Ayarlar:

Kullanıcı tanımlı koruma eşikleri ve tepki süreleri

•Otomatik Sistem Yenileme:

Elektrik normalleştiğinde kademeli olarak yeniden bağlanma

•Hızlı Müdahale:

Ani voltaj değişimlerine karşı milisaniyeler içinde tepki

•Kolay Entegrasyon:

Topraklı prizlere uyumlu tasarım

RCV-03



Özellikler

- Çalışma Gerilimi: 230v AC
- Çalışma Frekansı: 50 Hz - 60 Hz
- Düşük Voltaj Ayar Aralığı: 140v AC – 210v AC
- Yüksek Voltaj Ayar Aralığı: 230v AC – 300v AC
- Yeniden Başlatma Ayar Aralığı: 3 saniye - 5 dakika
- Ortam Sıcaklık Dayanımı: Max. 45 Derece
- Çıkış Kapasitesi: 1-63A
- Aşırı Yük Gecikme Süresi:
 - o 0.6A-2.0A: 60 saniye
 - o 2.0A-5.0A: 30 saniye
 - o 5.0A-120.0A: 5 saniye
 - o 120.0A üzeri: 40 milisaniye

•Çok Yönlü Koruma:

Aşırı gerilim, düşük gerilim ve aşırı akım durumlarına etkili koruma

•Akıllı İzleme:

Dijital ekran üzerinden gerçek zamanlı voltaj ve akım takibi

•Özelleştirilebilir Ayarlar:

Kullanıcı tanımlı koruma eşikleri ve tepki süreleri

•Otomatik Sistem Yenileme:

Elektrik normalleştiğinde kademeli olarak yeniden bağlanma

•Hızlı Müdahale:

Ani voltaj değişimlerine karşı milisaniyeler içinde tepki

•Kolay Entegrasyon:

Standart 35 mm DIN rayına uyumlu tasarım

•Kontrol:

3 Faz Kontrol

RCV-04



Özellikler

- Nominal Gerilim: 230v AC
- Çalışma Frekansı: 50 Hz
- Gerilim Koruma Aralığı: 145v – 300v (ayarlanabilir)
- Akım Koruma Aralığı: 5A - 63A (ayarlanabilir)
- Tepki Hassasiyeti: $\pm 2\%$
- Voltaj Ölçüm Doğruluğu: $\pm 1\%$
- Yalıtım Dayanımı: 450v
- Çevresel Koruma: IP20
- Çalışma Sıcaklığı: -5°C ile +50°C arası
- Beklenen Ömür: 100.000 elektriksel işlem

•Çok Yönlü Koruma:

Aşırı gerilim, düşük gerilim ve aşırı akım durumlarına etkili koruma

•Akıllı İzleme:

Dijital ekran üzerinden gerçek zamanlı voltaj ve akım takibi

•Özelleştirilebilir Ayarlar:

Kullanıcı tanımlı koruma eşikleri ve tepki süreleri

•Otomatik Sistem Yenileme:

Elektrik normalleştiğinde kademeli olarak yeniden bağlanma

•Hızlı Müdahale:

Ani voltaj değişimlerine karşı milisaniyeler içinde tepki

•Kolay Entegrasyon:

Standart 35 mm DIN rayına uyumlu tasarım

•Kontrol:

Monofaz Kontrol

İletişim :

info@rcon.com.tr

www.rcon.com.tr +90 (232) 433 50 35

M.T.K. Sit. 6017 Ada, 5747. Sk.

No:49 Bornova/İzmir

RCON[®]
Easy Control Comfortable Life



İletişim :

info@rcon.com.tr

www.rcon.com.tr +90 (232) 433 50 35

Meriç Mah. M.T.K. Sitesi 5747. Sk. No:49
Bornova/İzmir

@rcon_termostat

f Rcon Türkiye

CE